SONY

NFC／FeliCaリーダー
スティックタイプ

FeliCa

RC-S360/S
業務用途専用モデル

RC-S360/SH
業務用途専用モデル

RC-S360は、FeliCa™やISO/IEC 14443 TypeA / TypeBの非接触ICカードに対応した、コンパクトタイプのUSB対応リーダー／ライターです。
従来より廉価に非接触ICカードソリューションを導入できます。標準タイプに加え、カードをクリップで固定可能なタイプをご用意しています。

廉　価　　コンパクトサイズ　　NFC対応

※ RC-S360シリーズは、法人向けに販売する製品です。

RC-S360/S　RC-S360/SH

CERTIFIED USB

特　長

● 廉価でパッケージソリューションを提供

従来の外付け型リーダー／ライターより低価格を実現し、エンドユーザーへの非接触ICカード等とのセットでの提供がより容易になりました。

パッケージソリューション例

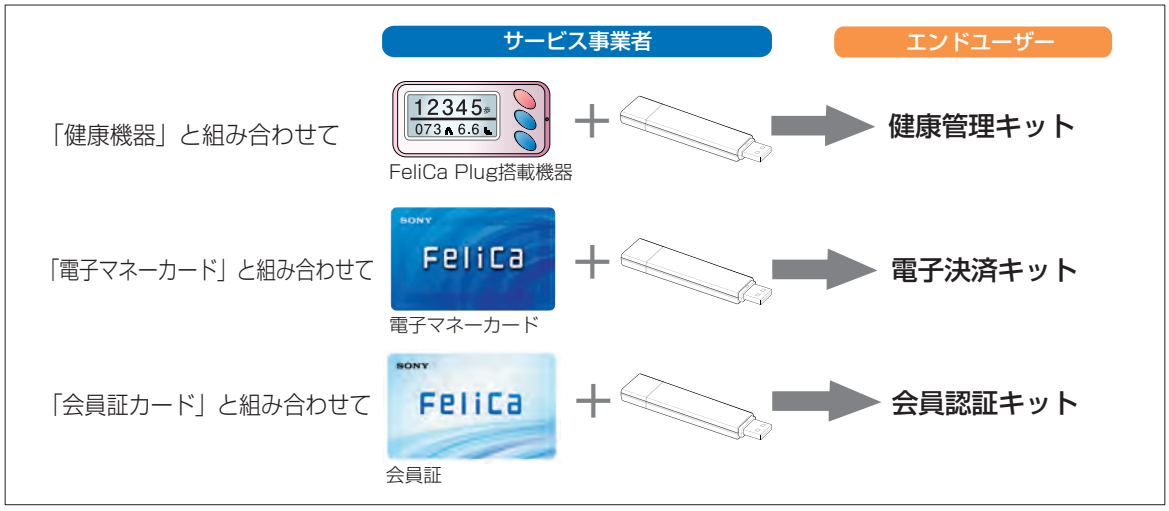

● コンパクトサイズ

幅約20 mmのコンパクトでスマートなスティック形状なので、持ち運びに便利です。ノートPCとともに外出先でも利用可能です。
また、クリップ付キャップを付属したRC-S360/SHは、カードをクリップで固定してリード／ライトすることができます。

付属クリップでのカード利用イメージ

おサイフケータイ®利用イメージ

● NFC（Near Field Communication）機能搭載※1

FeliCaカードやおサイフケータイ®、FeliCa Plug搭載機器などのFeliCa対応デバイスや、ISO/IEC14443 Type A / Type Bカードをリード／ライトする機能を搭載しています。

※1 アプリケーションやシステムはお客様にてご用意していただく必要があります。

※ 本製品は、日本国内の住民基本台帳カード、税理士ICカードには対応しておりません

製品仕様

	RC-S360/S	RC-S360/SH
外観		
国内電波法区分	型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備	
通信距離（対カード・デバイス）※1	3 mm（機器外装面からの距離）	
通信速度（対カード・デバイス）	106 kbps※2、212 kbps、424 kbps※3	
搬送周波数（対カード・デバイス）	13.56 MHz（±50 ppm）	
使用温度/湿度（結露のないこと）	5 ℃ ～ 35 ℃ / 10 % ～ 90 % RH	
保存温度/湿度（結露のないこと）	−20 ℃ ～ +60 ℃ / 10 % ～ 80 % RH	
外形寸法（幅×高さ×奥行き） 使用時	90.5 mm×8.4 mm×17.9 mm	91.3 mm×11.1 mm×20.4 mm
外形寸法（幅×高さ×奥行き） 保管時	78.7 mm×8.4 mm×17.9 mm	79.5 mm×11.1 mm×20.4 mm
質量	約8.4 g	約11.0 g
外部インターフェース	USB（Full-Speed）	
動作電圧	DC 5 V（USBより供給）	
消費電流	動作時最大150 mA	
付属品	取扱説明書、キャップ	取扱説明書、クリップ付キャップ

※1 通信距離は使用環境により異なります。周囲の電波や金属による影響がない理想的な環境での値です。
※2 ISO/IEC 14443 Type A/Type Bの場合。
※3 ご使用のカードやデバイスが、424kbpsに対応している必要があります。
・ 導入時には、電波特性や通信距離に関し、お客様が対象とする非接触ICカードと必ず動作検証を行ってください。
・ 本製品は周囲に机など材質が金属のものがある場合、カードとの通信に失敗するなど、本製品が正常に動作しないことがあります。

動作環境

最新の環境については、http://www.sony.co.jp/Products/felica/の法人のお客様「製品情報」をご参照ください。

OS	・Windows® 8/8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64) ・Windows® 8/8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64) ・Windows® 8/8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64) ・Windows® 7 Starter SP1 32ビット(×86) ・Windows® 7 Home Basic SP1 32ビット(×86)/64ビット(×64) ・Windows® 7 Home Premium SP1 32ビット(×86)/64ビット(×64) ・Windows® 7 Professional SP1 32ビット(×86)/64ビット(×64) ・Windows® 7 Enterprise SP1 32ビット(×86)/64ビット(×64) ・Windows® 7 Ultimate SP1 32ビット(×86)/64ビット(×64) ・Windows Vista® Home Basic SP2 32ビット(×86)/64ビット(×64) ・Windows Vista® Home Premium SP2 32ビット(×86)/64ビット(×64) ・Windows Vista® Business SP2 32ビット(×86)/64ビット(×64) ・Windows Vista® Enterprise SP2 32ビット(×86)/64ビット(×64) ・Windows Vista® Ultimate SP2 32ビット(×86)/64ビット(×64)
Webブラウザー	・Internet Explorer 11 ・Internet Explorer 10 ・Internet Explorer 9 ・Internet Explorer 8 ・Internet Explorer 7

※ 64ビットOSをお使いの場合、32ビット版Internet Explorerのみご利用ください。
※ 推奨動作環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
※ ハードウェア、ソフトウェアの組み合わせによっては、上記の条件を満たしていても正常に動作しない場合があります。

<RC-S360/SH 付属クリップの使い方>


クリップ付キャップをはずす


クリップを後ろから差し込む


USBポートに接続し、カードを挟む

● 仕様および外観は改良のため、予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。
● FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
● FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
● おサイフケータイは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
● MIFAREは、NXPセミコンダクターズの商標です。
● その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。なお、本文ではTM、®は明記していません 。

ソニー株式会社
ソニーシティ大崎

プロフェッショナル・ソリューション事業本部
FeliCa事業部
営業部

東京都品川区大崎2-10-1 〒141-8610

URL: http://www.sony.co.jp/Products/felica/

カタログの記載内容：2014年6月現在
J2012-09-01